




# PRZENOŚNIK TAŚMOWY OBIEGOWY




Przenośnik taśmowy obiegowy przeznaczony jest do transportu m.in. niesprasowanych odpadów kartonowych spod pras wykrawających opakowania. Swoje zastosowanie znajduje np. w drukarniach. SIGMA S.A. projektuje i produkuje również przenośniki specjalnego przeznaczenia uwzględniające warunki obiektów oraz wymagania użytkownika.

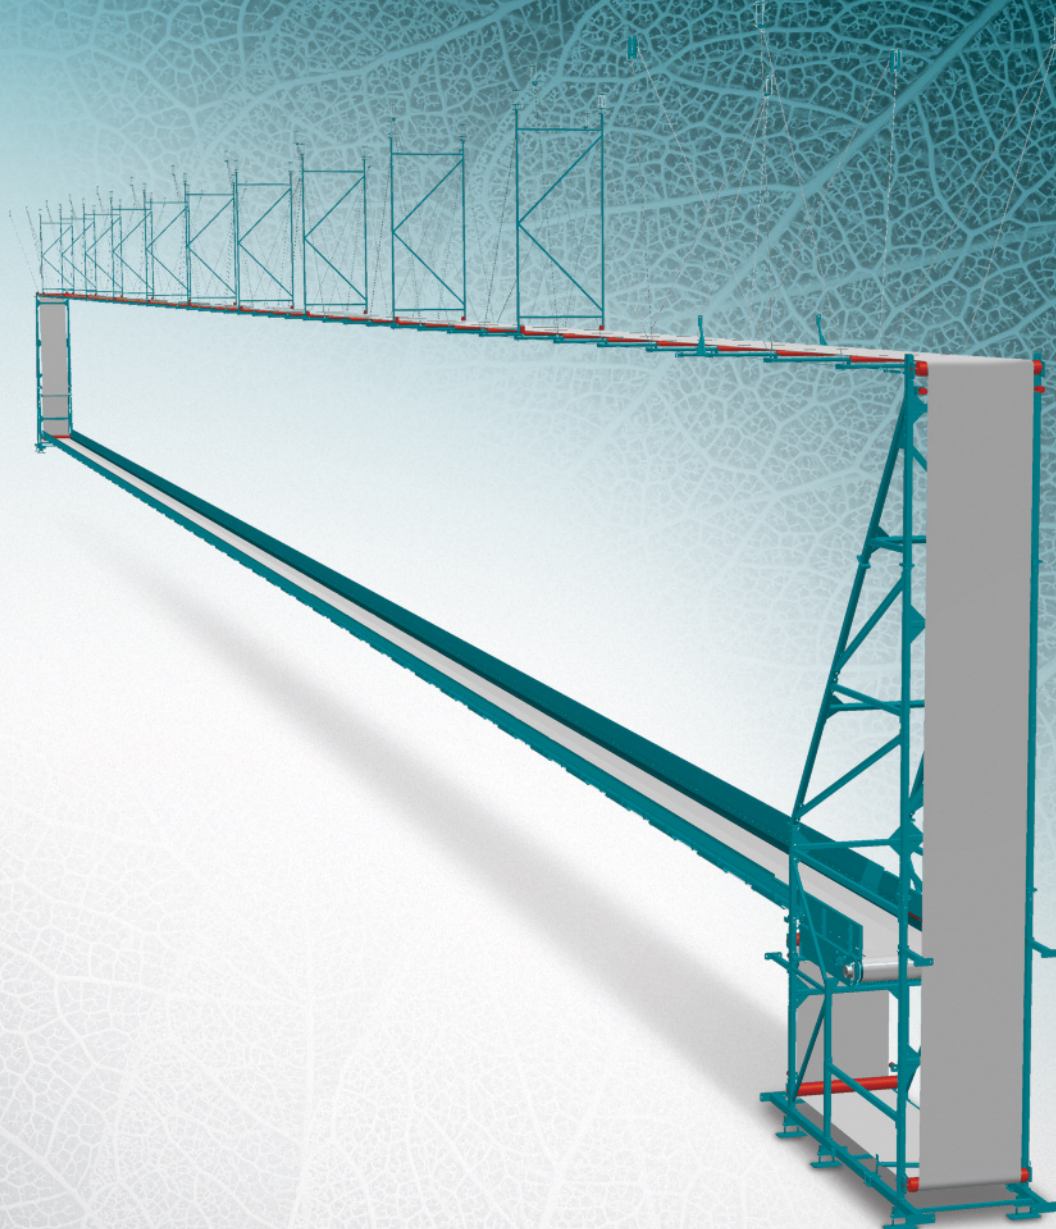

## PRZENOŚNIK TAŚMOWY OBIEGOWY

### SCHEMAT

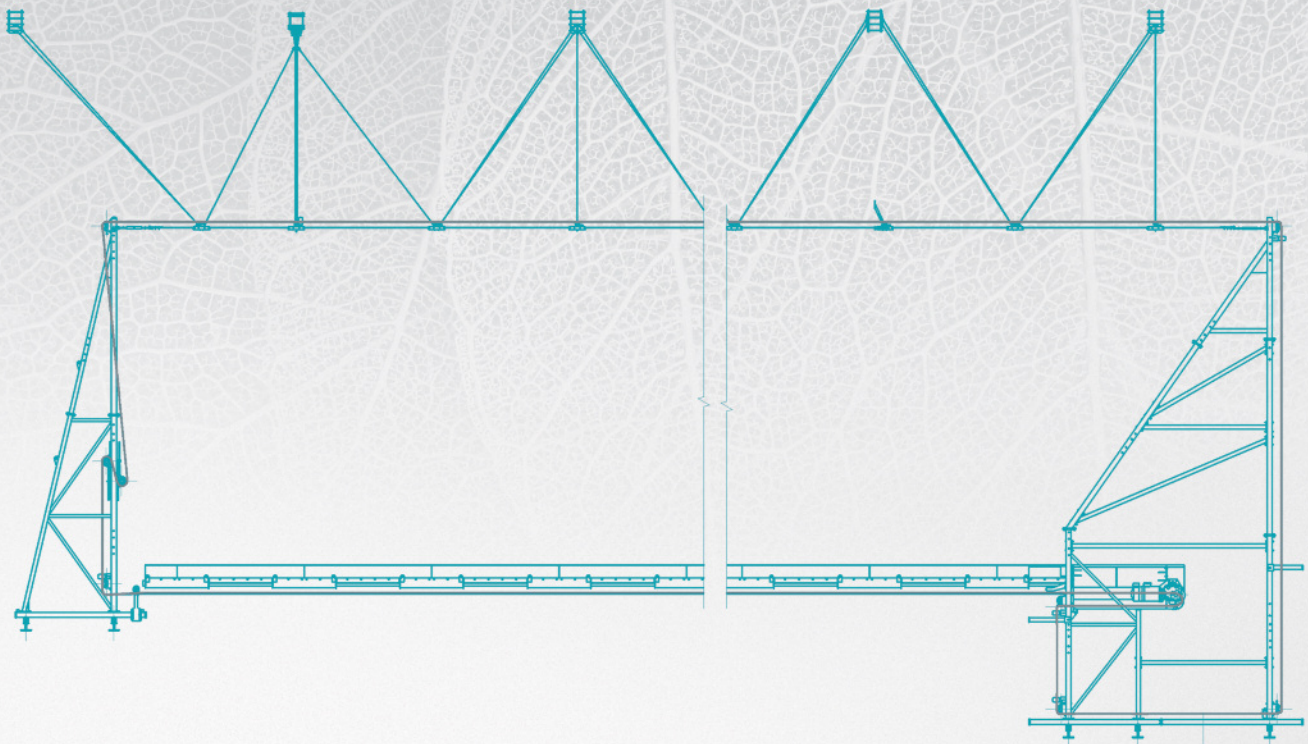

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SZEROKOŚĆ [mm]	do 2400
NAPĘD	motoreduktor SEW/NORD
PRĘDKOŚĆ [m/s]	do 4
RODZAJ TRANSPORTOWANEGO MATERIAŁU	zgodnie z wymaganiami klienta, np. papier

### ZALETY

- dostosowane do pracy zarówno w obiektach zamkniętych jak również na otwartych przestrzeniach
- możliwość regulacji prędkości taśmy



**Parametry techniczne urządzeń dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań użytkownika w oparciu o doświadczenie inżynierów SIGMA S.A.**