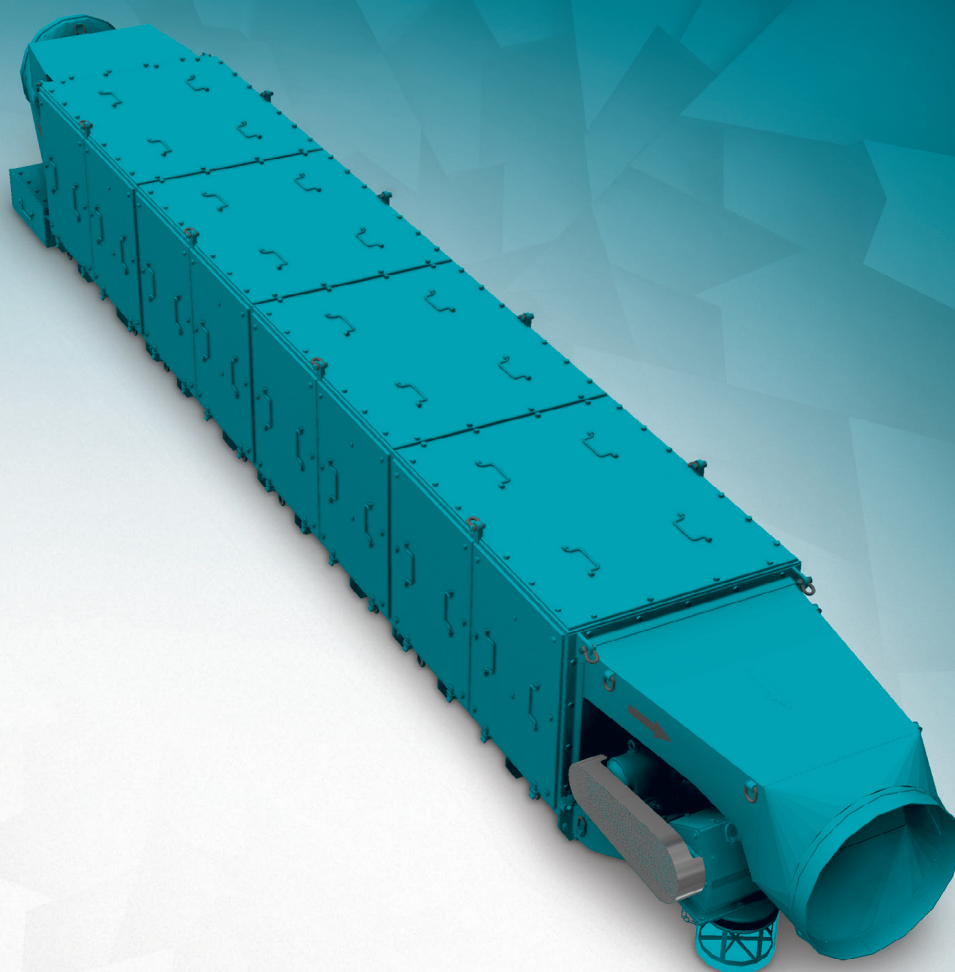




OTK ENIGMA

ODPYLACZ TYPU SUCHEGO



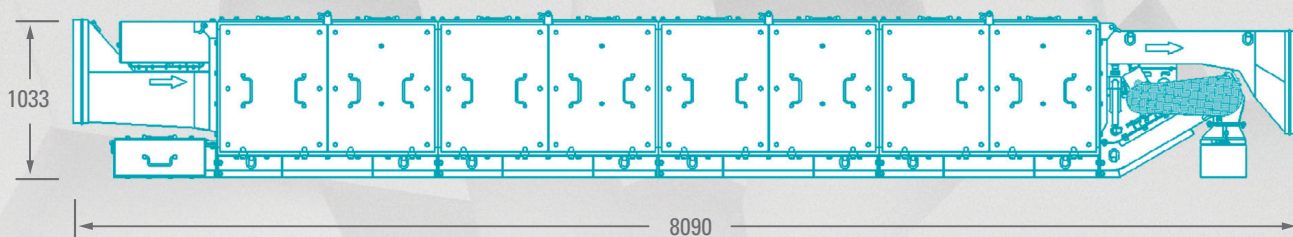
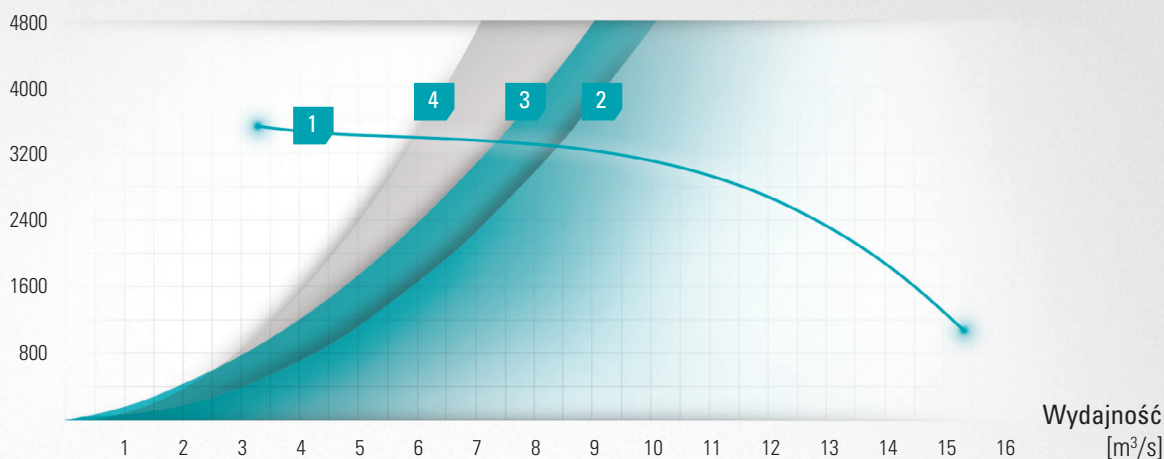
Odpylacz tkaninowy OTK-ENIGMA służy do oddzielenia ziaren pyłu z powietrza podczas przepływu zapyłonego czynnika przez tkaninowy materiał filtracyjny.

Wysoką skuteczność i niezawodność pracy gwarantuje system pomiarowo-sterujący współpracujący z układem oczyszczania filtrów. Zastosowanie odnawialnych modułów w układzie filtracyjnym znacznie obniża koszty eksploatacyjne urządzenia. Modułowa budowa odpylacza umożliwia dostosowanie parametrów (m.in. wydatku) do warunków panujących w miejscu pracy.

Odpylacz OTK-ENIGMA jest dostosowany do pracy stacjonarnej jak i mobilnej (np. podwieszony nad podajnikiem taśmowym), m.in. z wentylatorami ZWLP-SIGMA 900/P. Może współpracować z lutniami elastycznymi i sztywnymi.

OTK-ENIGMA

ODPYŁACZ TYPU SUCHEGO

SCHEMAT**CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCIOWA**Ciśnienie całkowite
[Pa]**1** WL-SIGMA 900 (Z)**2** min. opór**3** opór - praca**4** wymiana filtrów**CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

WYDAJNOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA CZYSTEGO [m³/s]	8,4	POWIETRZE UKŁADU PNEUMATYCZNEGO	≥ klasa V
ZAKRES PRACY [m³/s]	6 – 7,7	MAKS. WIELKOŚĆ CZĄSTECZEK [µm]	40
DOP. RÓŻNICA (ZAKRES) CIŚNIEŃ [Pa]	1700 – 2050	MAKS. KONCENTRACJA CZĄSTECZEK [mg/m³]	10
DOP. CIŚNIENIE STATYCZNE NA FILTRACH [Pa]	3500	MAKS. KONCENTRACJA OLEJU [mg/m³]	25
SPRAWNOŚĆ OCZYSZCZANIA [%]	99,8	MAKS. ZAWARTOŚĆ WODY [g/m³]	7,8
CZAS PRACY NA FILTRACH [dni]	60 – 180 (w zależności od warunków obciążenia i warunków pracy)		