





PRZENOŚNIK ZGARNIAKOWY

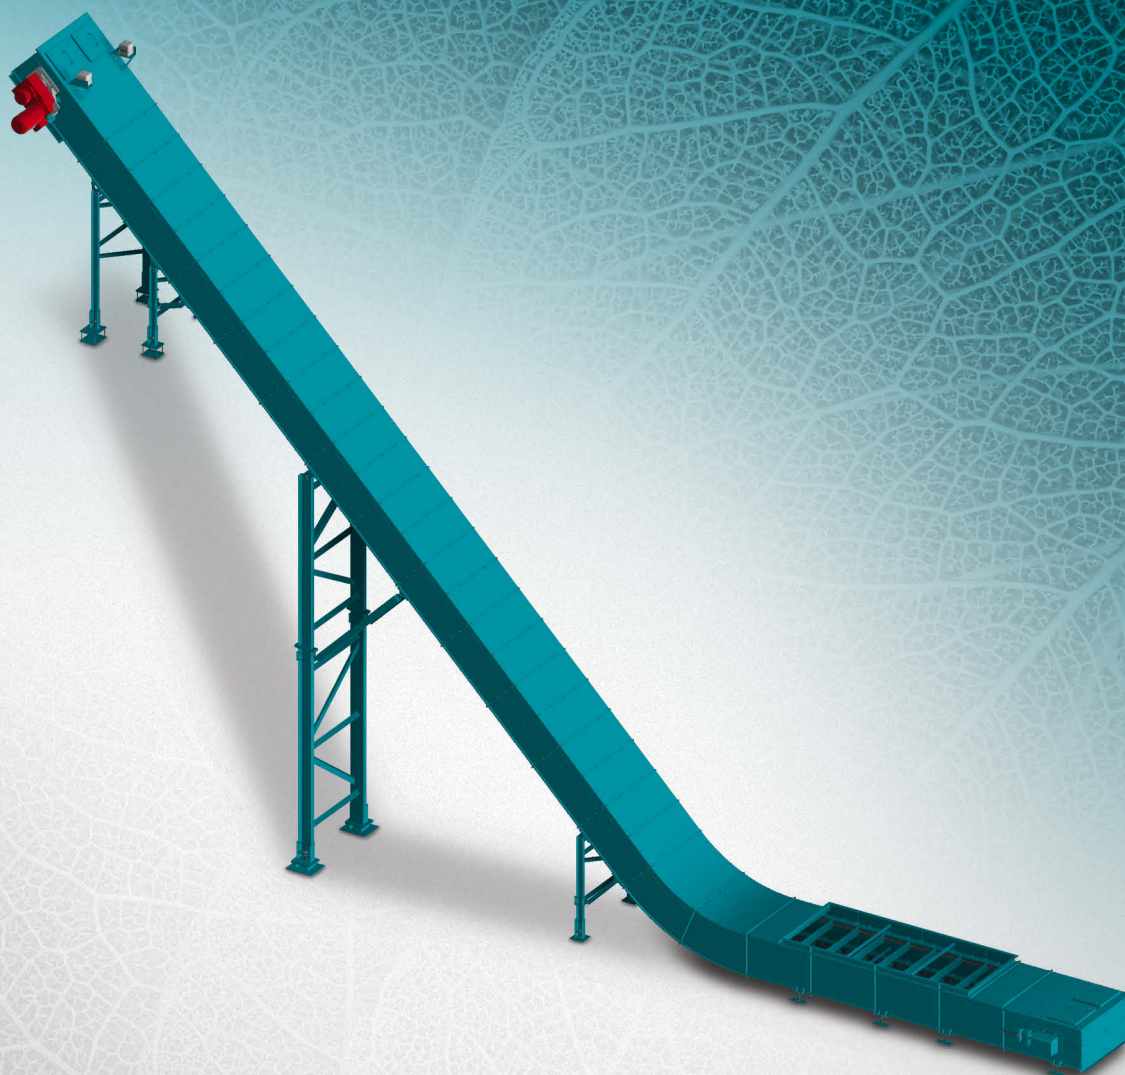

Przeznaczone są do transportu materiałów sypkich zarówno w poziomie jak i pod kątem do 40°. Umożliwiają transport materiałów na znaczne odległości. Gabaryty urządzenia oraz ilość i umiejscowienie zasypów i wysypów (kanałów wlotowych i wylotowych) dostosowywane są do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jednym z typów przenośników zgarniakowych jakie posiadamy w naszej ofercie są przenośniki „redler”.

PRZENOŚNIK ZGARNIAKOWY

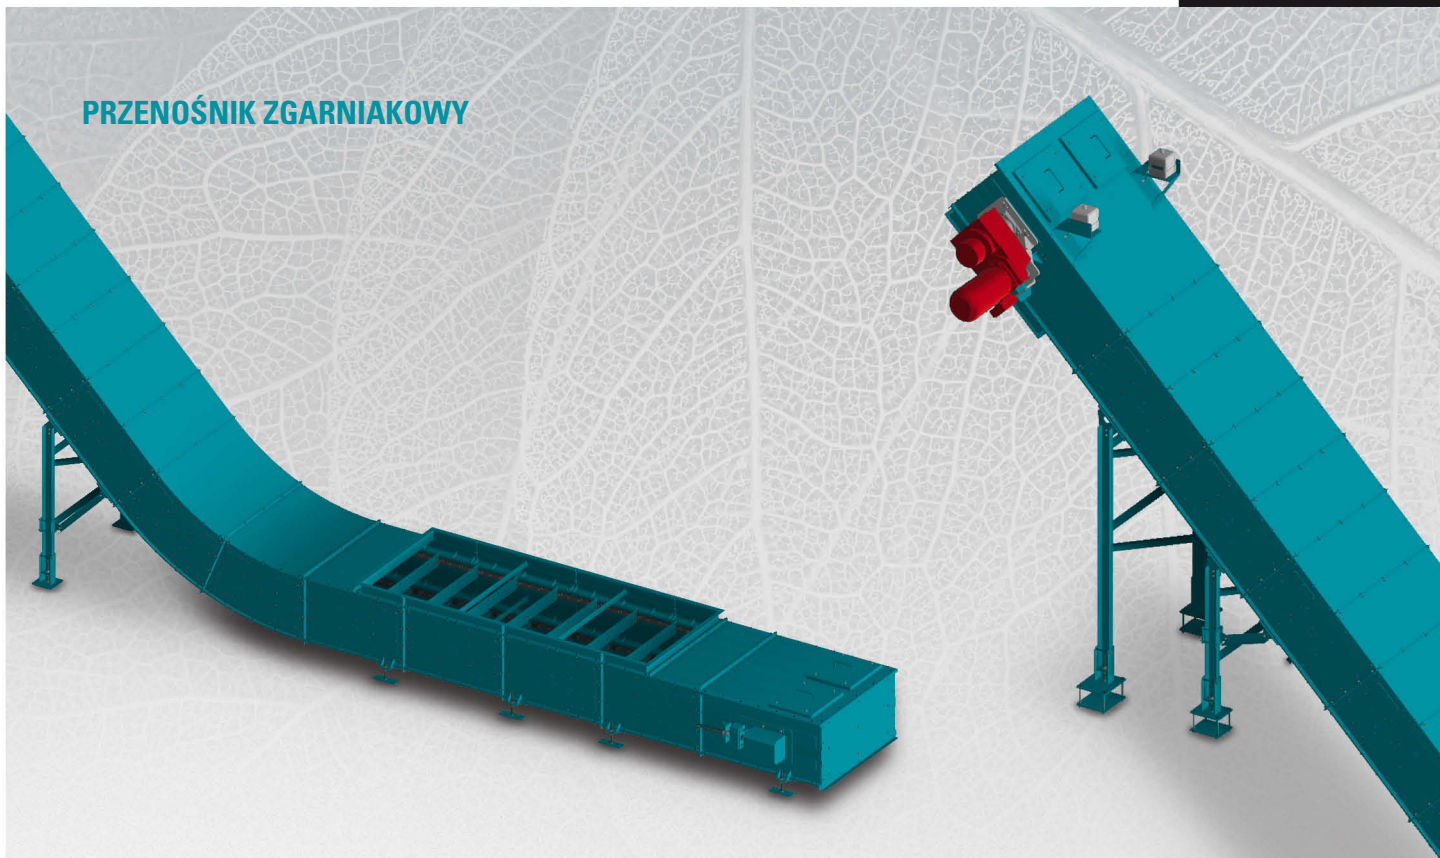

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SZEROKOŚĆ [mm]	do 1600
NAPĘD	motoreduktor SEW/NORD
PRĘDKOŚĆ	dostosowana do wydajności
ILOŚĆ ŁAŃCUCHÓW	jedno lub dwunitkowe

ZALETY

- automatyczne smarowanie łańcucha
- dostosowane do pracy zarówno w obiektach zamkniętych jak również na otwartych przestrzeniach
- wymienne prowadnice łańcucha
- możliwość wykonania osłony pyłoszczelnej



Parametry techniczne urządzeń dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań użytkownika w oparciu o doświadczenie inżynierów SIGMA S.A.