



КОНВЕЄР ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ

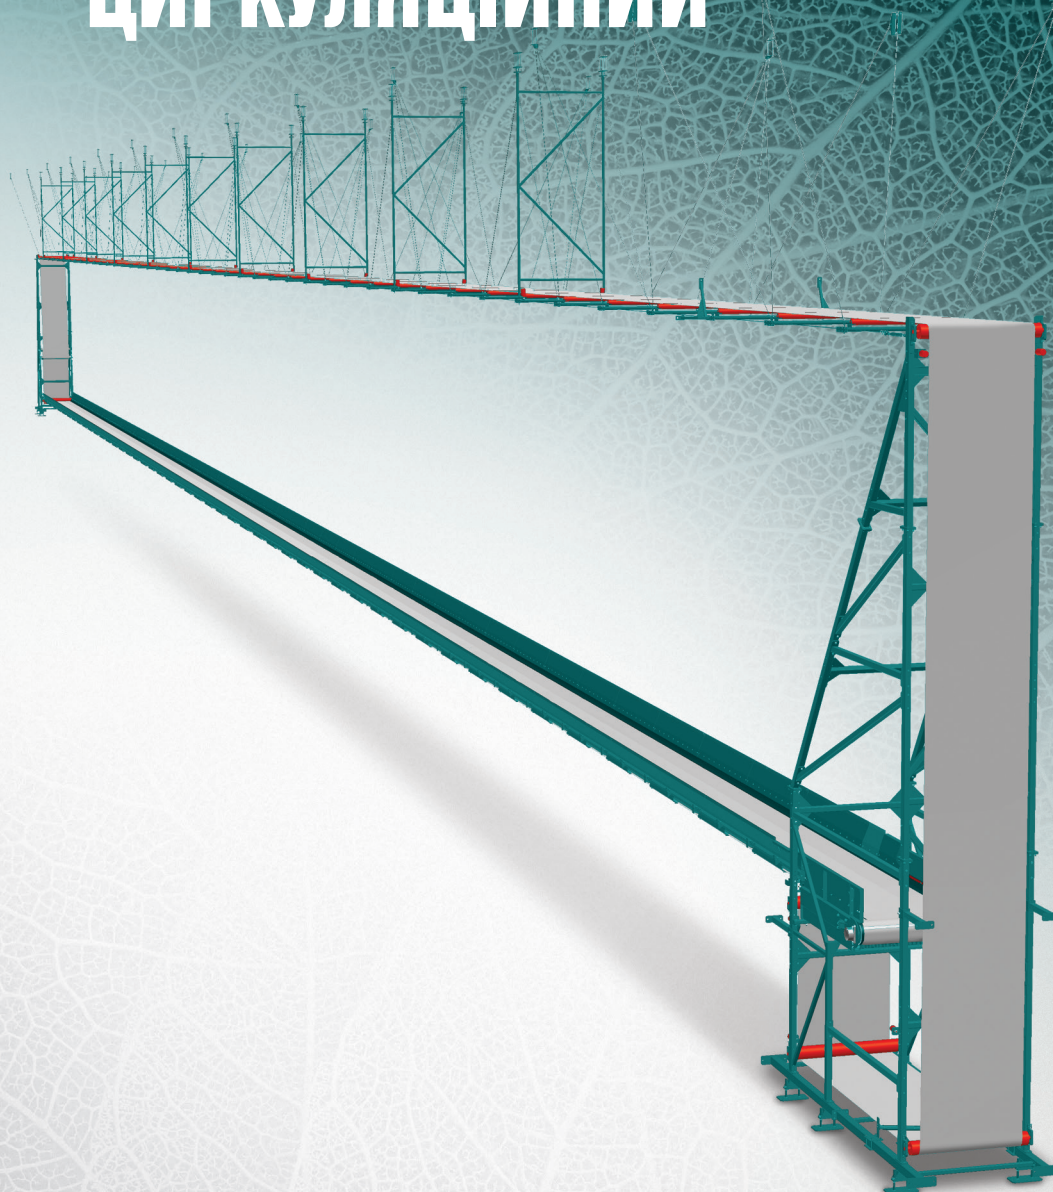

Циркуляційний стрічковий конвеєр призначений, зокрема, для транспортування: неспресовані відходи картону (від обладнання для подрібнення упаковки). Його використовують, наприклад, у друкарнях. SIGMA S.A. також проектує та виготовляє конвеєри спеціального призначення, які враховують умови виробництва та вимоги користувачів.

КОНВЕЄР ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ

СХЕМА

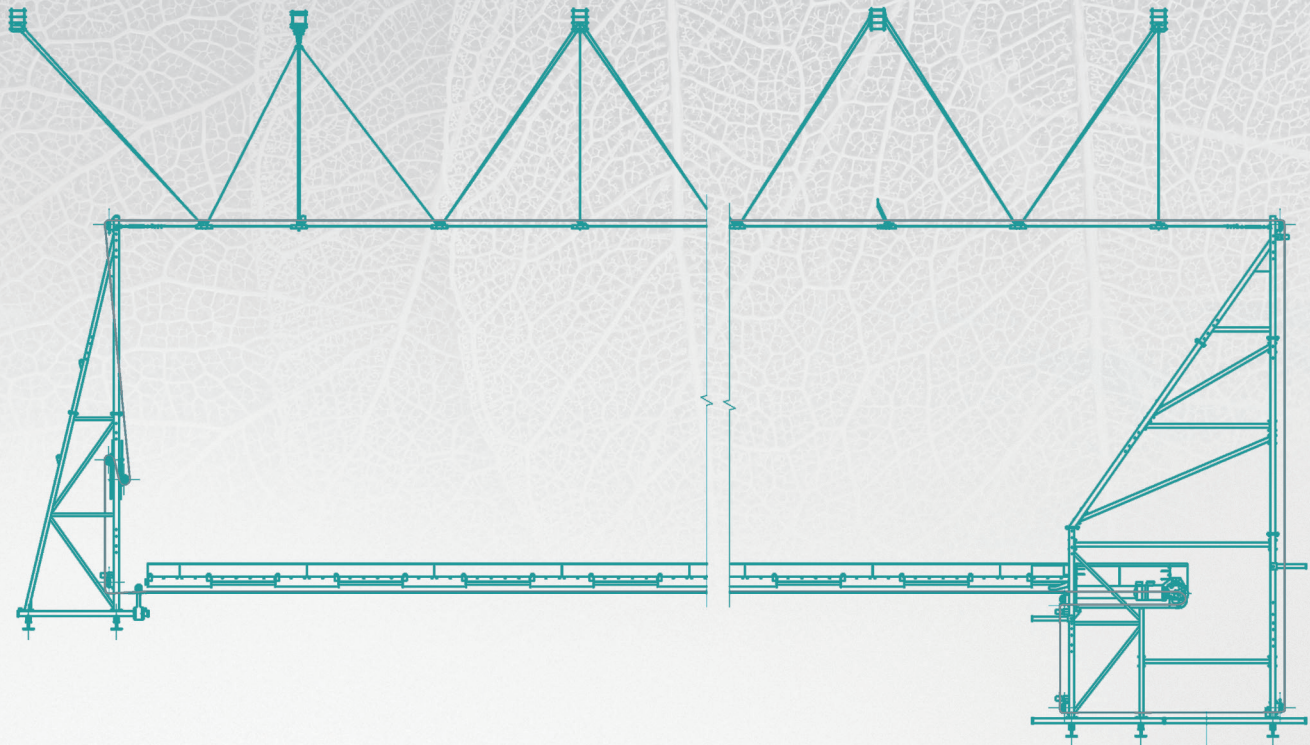

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФРАКЦІЯ [mm]	до 2400
ПРИВІД	мотор-редуктор SEW/NORD
ШВИДКІСТЬ [m/s]	до 4
ТИП МАТЕРІАЛУ, ЩО ТРАНСПОРТУЄТЬСЯ	відповідно до вимог замовника, напр. папір

ПЕРЕВАГИ

- пристосовані для роботи як у закритих приміщеннях, так і на відкритих просторах
- можливість регулювати швидкість руху стрічки



Ми адаптуємо технічні параметри обладнання до індивідуальних очікувань користувачів на основі досвіду інженерів SIGMA S.A.