



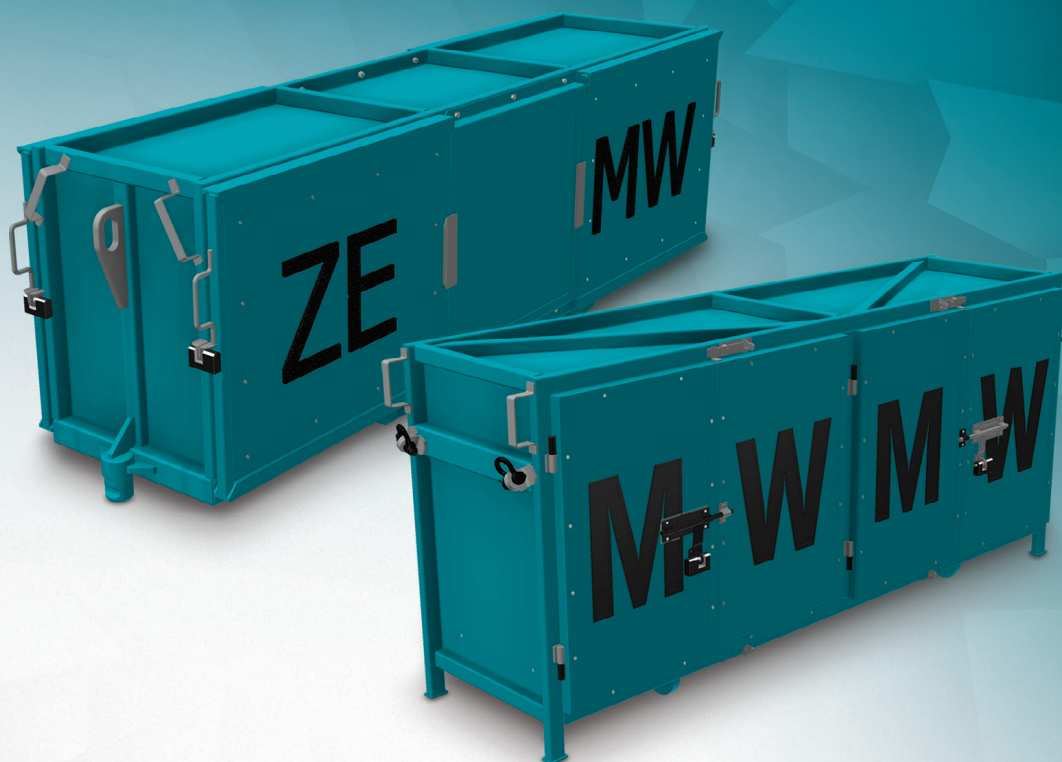
RSMW

SIGMA

RUCHOMY SKŁAD
MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

PMW

SIGMA II

POJEMNIK DO TRANSPORTU
MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Ruchomy skład materiałów wybuchowych RSMW-SIGMA przeznaczony jest do przechowywania środków strzałowych oraz ich transportu za pomocą zestawów transportowych kolejek podwieszonych lub z wykorzystaniem podwozi kołowych po torach kolejki szynowej. Zastosowanie składu umożliwia transport środków strzałowych z powierzchni zakładu górniczego do rejonu przeznaczenia bez konieczności przeładunku. RSMW-SIGMA w zależności od potrzeb zakładu górniczego może mieć zastosowanie jako:

- ruchomy skład materiałów wybuchowych
- pojemnik do transportu materiałów wybuchowych

Pojemnik PMW-SIGMA II przeznaczony jest do transportu materiałów wybuchowych przy pomocy kolejek podwieszanych dopuszczonych do jazdy ludzi. Po dotransportowaniu na miejsce docelowe, spełniające warunki wymagane przepisami dla przodkowych skrzyń strzałowych, może zostać opuszczony na spąg i pełnić tymczasowo funkcję przodkowej skrzyni strzałowej.

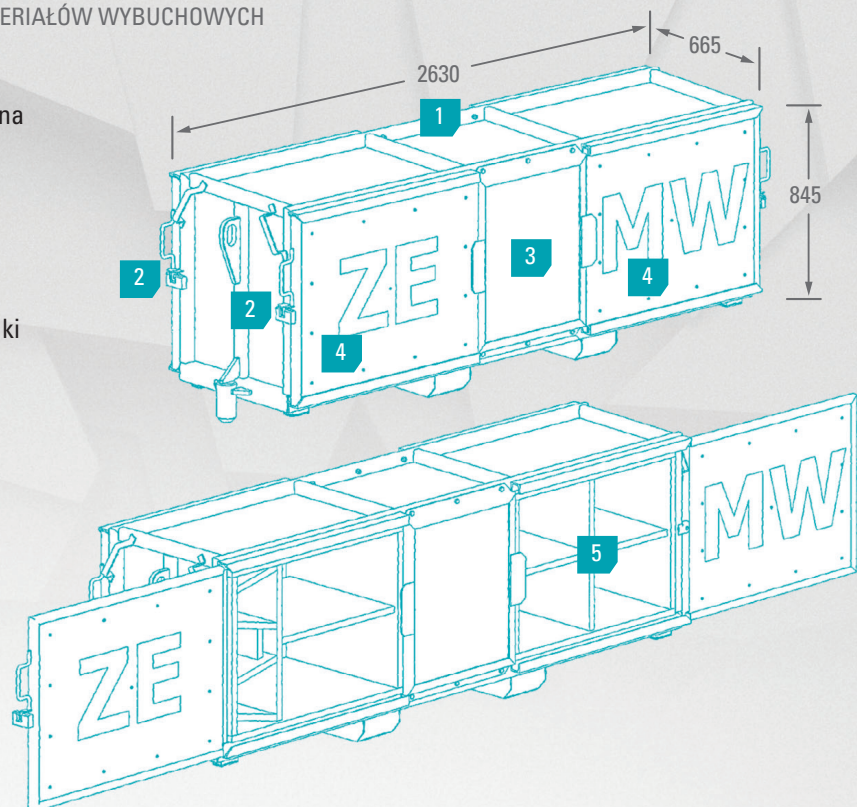
Pojemniki PMW-SIGMA II oraz RSMW-SIGMA mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych, zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

SCHEMAT

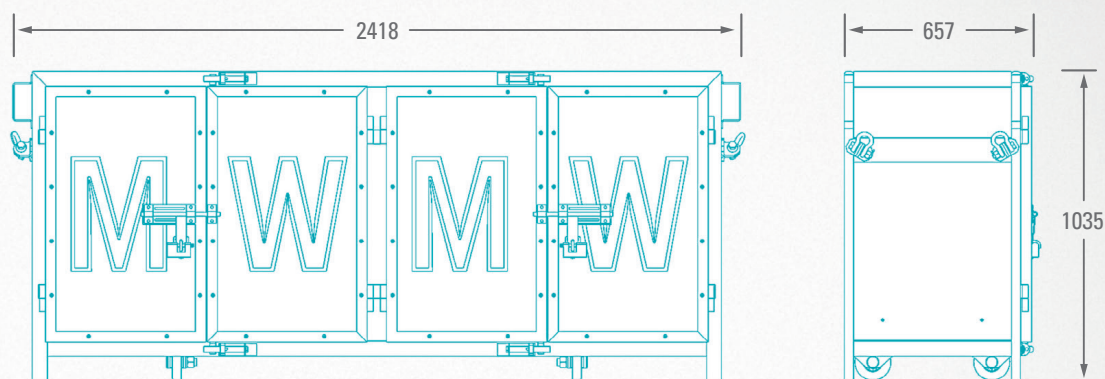
RSMW-SIGMA

RUCHOMY SKŁAD MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

- 1 Konstrukcja nośna
- 2 Kłódki
- 3 Ścianka łącząca
- 4 Drzwi rozsuwane
- 5 Skrzynia na środki strzałowe

**PMW-SIGMA II**

POJEMNIK DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	RSMW-SIGMA	PMW-SIGMA II
MAKS. MASA TRANSPORTOWANYCH MATERIAŁÓW [kg]	100	320
MAKS. LICZBA PUSZEK STRZAŁOWYCH [szt.]	4	16
MAKS. LICZBA ZAPALNIKÓW ELEKTRYCZNYCH [szt.]	300	—
MAKS. MASA CAŁKOWITA [kg]	550	700