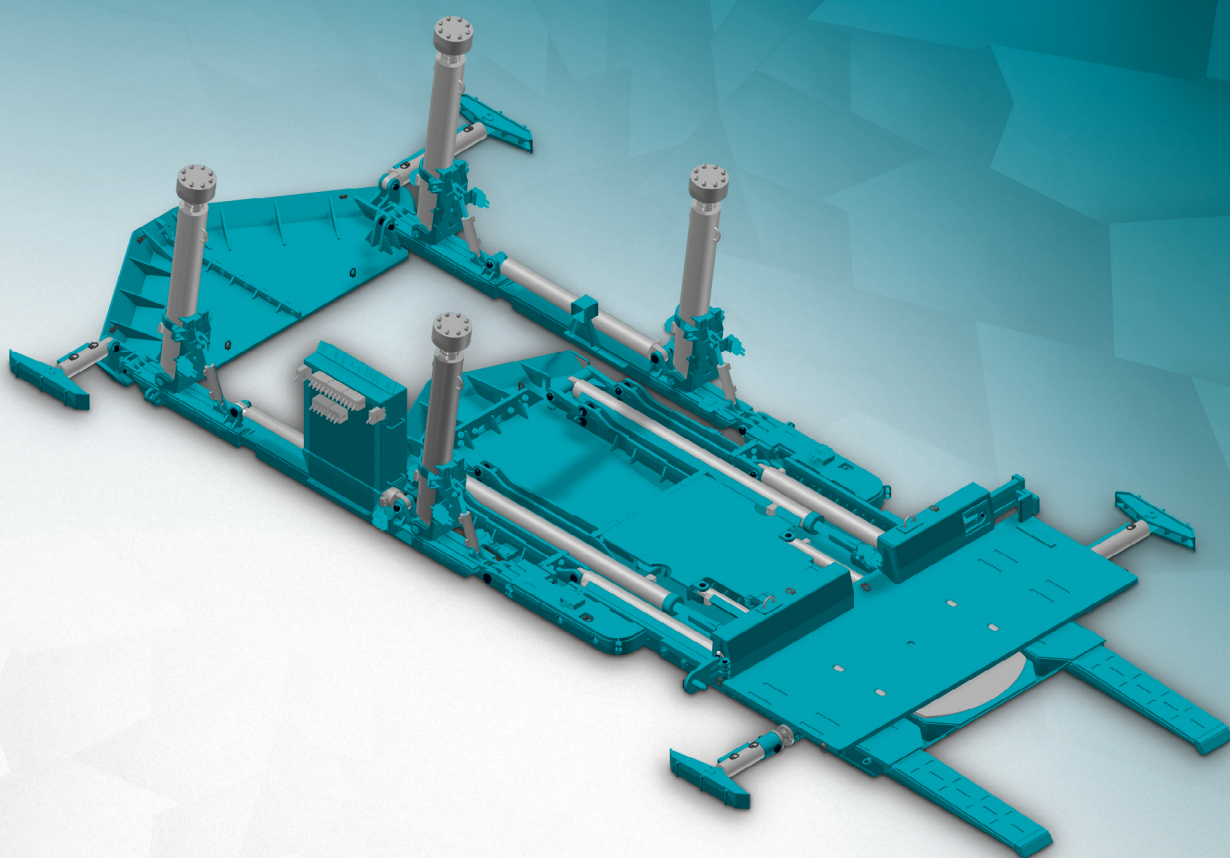




# OSS ELEFANT

## OBROTNICA SEKCJI ŚCIANOWYCH



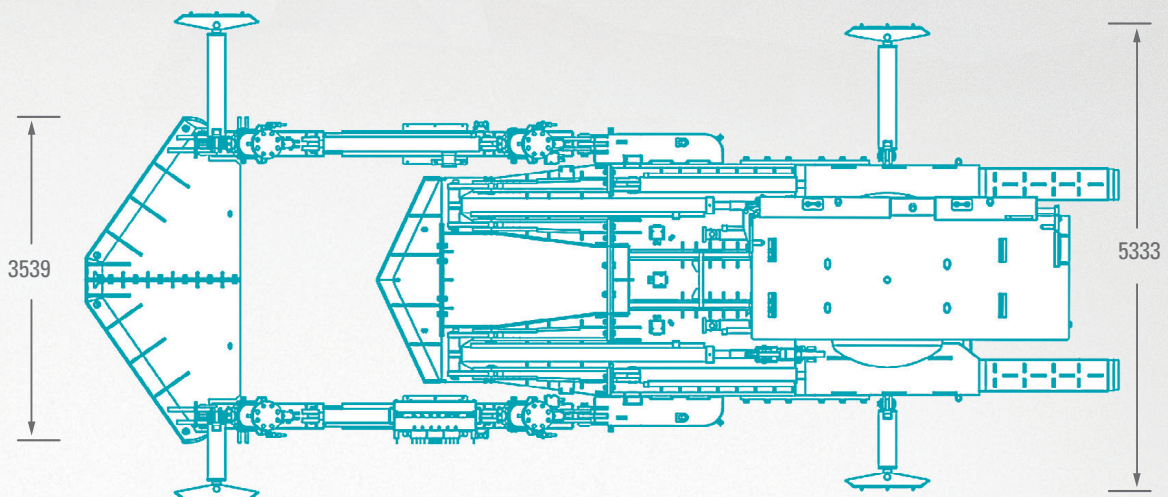
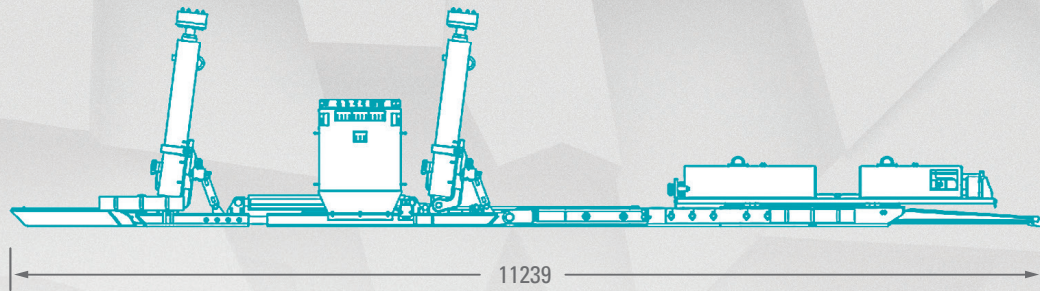
Obrotnica sekcji ścianowych OSS-ELEFANT przeznaczona jest do rozładunku zmechanizowanych obudów ścianowych z kolejki oraz obracania i lokowania ich na spągu wzdłuż przecinki ścianowej. Urządzenie może współpracować z kolejką podwieszaną jak i kolejką spągową.

Obrotnica sekcji ścianowych OSS-ELEFANT może być stosowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych, zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Urządzenie zostało zakwalifikowane do grupy I kategorii M2 ze względu na stosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 2014/34/UE).



**OSS-ELEFANT**

OBROTNICA SEKCJI ŚCIANOWYCH

**SCHEMAT****CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

MAKSYMALNY KĄT OBROTU [°]	90	ZASILANIE	hydrauliczne
SKOK UKŁADU PRZEKŁADKOWEGO [mm]	1500	CIŚNIENIE ZASILANIA [MPa]	25 – 32
MASA URZĄDZENIA [t]	15,2	MAKSYMALNE KĄTY NACHYLENIA	w zależności od wersji