



РЕВЕРСИВНИЙ КОНВЕЄР

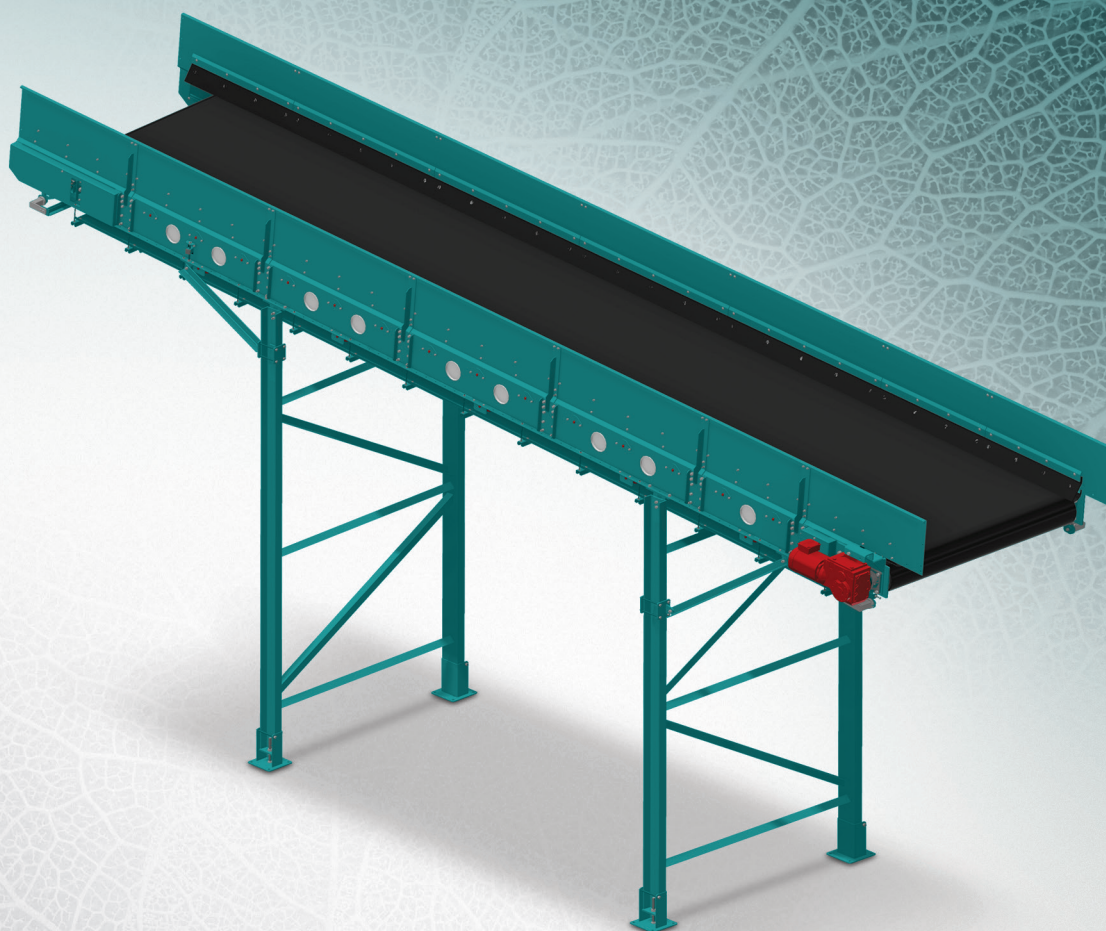

Реверсивні стрічкові конвеєри використовуються в технологічних лініях для тимчасової зміни напрямку транспортування матеріалу, що передається, що забезпечує різноманітність і універсальність конфігурації лінії, без необхідності будівництва додаткових конвеєрів або модулів.

РЕВЕРСИВНИЙ КОНВЕЄР

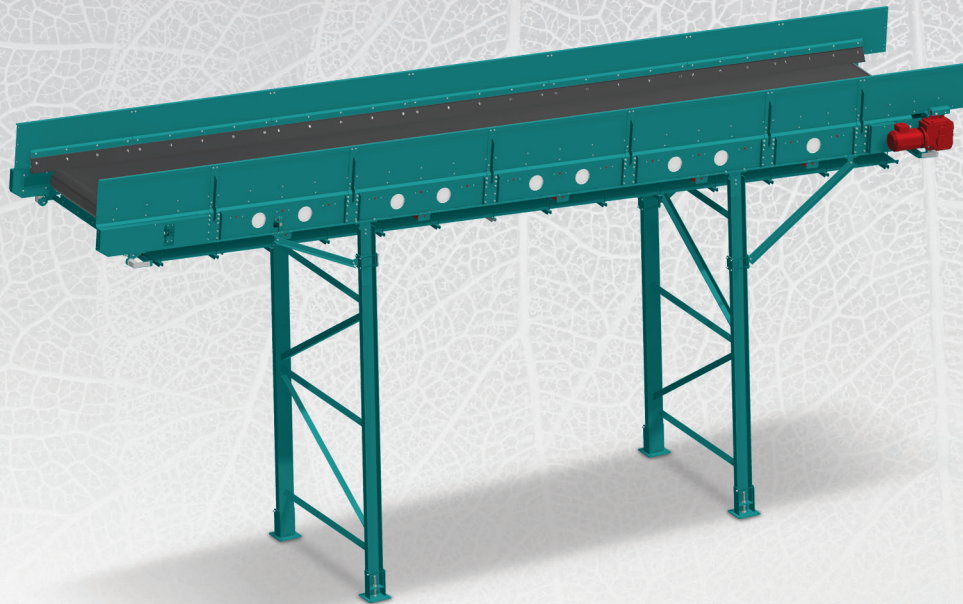

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФРАКЦІЯ [мм]	до 1600
ПРИВІД	мотор-редуктор SEW/NORD
ШВИДКІСТЬ	пристосована до продуктивності
ТИП МАТЕРІАЛУ, ЩО ТРАНСПОРТУЄТЬСЯ	побутові відходи, будівельні і т.д.

ПЕРЕВАГИ

- пристосований для роботи як в закритих приміщеннях, так і на відкритому повітрі
- використання активних ламельних скребків або щіткової системи
- можливість регулювати швидкість руху стрічки



Ми адаптуємо технічні параметри обладнання до індивідуальних очікувань користувачів на основі досвіду інженерів SIGMA S.A.